


 gniazdo wtykowe 1P+N+PE ok. h=20cm
 puszka siłowa 3P+N+PE, h=20cm
 gniazdo do zmywarki, h=35cm osobne zabezpieczenie
 wyłącznik 2. bieg., h=135cm
 wyłącznik 1. bieg., h=135cm
 wyłącznik schodowy, h=135cm
 wyłącznik seryjny, h=135cm
 wyłącznik krzyżowy, h=135cm
 wypust oświetleniowy
 wideodomofon
 gniazdko telefoniczne, ok. h=20cm
 gniazdko telewizyjne, ok. h=20cm
 gniazdo ETHERNET, ok. 20cm
 zestaw gniazd wymiar do osi zestawu zestaw zawiera: LEITVY
 gniazdo wtykowe nadblatowe 1P+N+PE ok. h=105cm
 gniazdo wtykowe lodówka ok. h=15cm
 gniazdo wtykowe pralka ok. h=55cm
 gniazdo wtykowe okap ok. h=195cm
 wyłącznik wentylacji
 sterowanie rolet zewnętrznych
 tablica rozdzielcza ok. 30x18 lub inna, h=180cm
 skrzynka ethernet ok. 30x30x10cm lub inna spód 20cm
 bateria stojąca umywalkowa
 bateria stojąca do zlewozmywaka
 bateria ścienna prysznicowa / wannowa
 podejście wody i odpływ
 pion wentylacyjny łazienkowy
 pion okapowy
 pion wentylacyjny kuchenny
 pion kanalizacyjny
 -grzejniki płytowe STELRAD
 -grzejniki drabinkowe GORGIEL
 WC PODWIESZANE
 ZAKOŃCZENIE INSTALACJI KLIMATYZACJI ORAZ PRZEWODU STERUJĄCEGO
 ODPROWADNIENIE SKROPLIN Z KLIMATYZACJI Z POSADZKI
 ZASILANIE KLIMATYZACJI NA ODDZIELNYM ZABEZPIECZENIU

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO BEZ TYNKÓW Z TOLERANCJĄ:
PUNKT. ELEKTRYCZNYCH : +/- 3cm
PODŁĄCZENIA INSTALACJI WOD-KAN. I GRZEJNIKÓW: +/- 2cm
WYSOKOŚĆ PARAPETU PODANO Z TOLERANCJĄ +/- 3cm.
PODŁĄCZENIA INSTALACJI WOD.-KAN. MOGĄ BYĆ WIDOCZNE PONAD POSADZKĄ
FIRMA ATANER NIE WYKONUJE PODEJŚĆ POD ODPIŁYW LINIOWY LUB ŚCIENNY

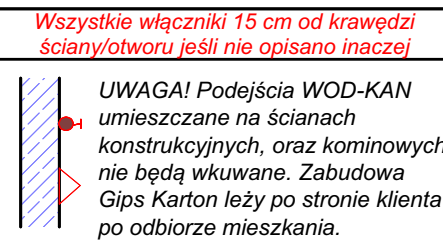

Wysokość pom. - 2,68m

INSTALACJA DO KLIMATYZACJI ORAZ PRZEWÓD ZASILAJĄCY ZAKOŃCZONY W MIEJSCU WSKAZANYM NA RYSUNKU.
ROZPROWADZENIE INSTALACJI W MIESZKANIU, POŁĄCZENIE PRZEWODÓW ORAZ URUCHOMIENIE INSTALACJI
PO STRONIE KLIENTA PO ODBIORZE MIESZKANIA.

